


TEKNISKE SPESIFIKASJONER

SERIE E2

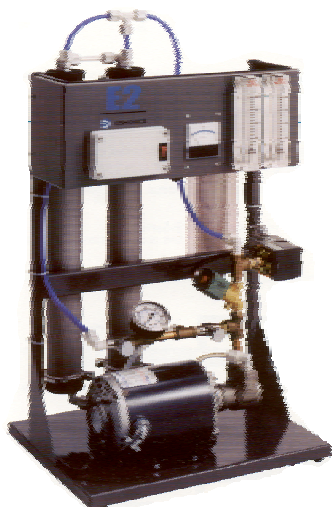

DRIFTSPARAMETER

Driftstrykk.....:	14-15 bar
Max gjenvinnign...:	50%
Nom. Avvisning...:	95-98%
Driftstemperatur...:	13-30 C.
Min.inl.trykk.....:	2 bar.
Design temp.....:	25 C

STANDARD UTSTYRSPAKKE (ECN)

- 5 my forfilter
- Automatisk stengventil på inntak
- Tilkobling for fjernstyring
- Trykkmåler
- Flow kontroll senter med justerbar ventil for konsentrat og gjenvinning

Modell	E2-0375	E2-0620	E2-1125	E2-1400	E2-2100
Gjenvinning	33-50%	33-50%	33-50%	33-50%	33-50%
Permeat liter/time *	70 l/time	110 l/time	200 l/time	270 l/time	400 l/time
Avvisning i %	95-98%	95-98%	95-98%	95-98%	95-98%
Konsentrat liter/time	40 - 70	70 - 110	130 - 200	180 - 270	270 - 400
Ant. Elementer	1	2	3	2	3
Type Desal	AG2521TF	AG2521TF	AG2521TF	AG2540TF	AG2540TF
Motor Kw/Hp	0,37/0,5	0,37/0,5	0,56(0,75	0,56/0,75	0,56/0,75
1fas 220/50Hz					
Pumpe	Procon	Procon	Procon	Procon	Procon
Vekt Kg	20	25	30	35	40
Mål cm H/B/D	76/46/38	76/46/38	76/46/38	130/46/38	130/46/38

* Kapasitet ved 25 C og max 2000 PM TDS i fødevann

TILLEGGSUTSTYR DELUX (DLX)

- Trykkbryter for lavt inntakstrykk
- Konduktivitetsmåler
- Pumpe i rustfritt stål
- Flowmåler på permeat og konsentratledning
- CE merking

E2 er et prisgunstig anlegg som kan benyttes i en rekke applikasjoner som prosessvann, drikkevann, skyllevann, som forbehandling før DI, laboratorieformål med mer. Kontakt oss design av anlegg, forbehandling og/eller etterbehandling.

Når rent vann teller

Profinor as - Postboks 25 – 1306 Postterminal
Besøksadresse: Holmaveien 21 – 1339 Vøyenenga
Tlf: 67176860 - Fax: 67176851 - <http://www.profinor.no>