


INSTALLASJONSDATA – MÅLTEGNING

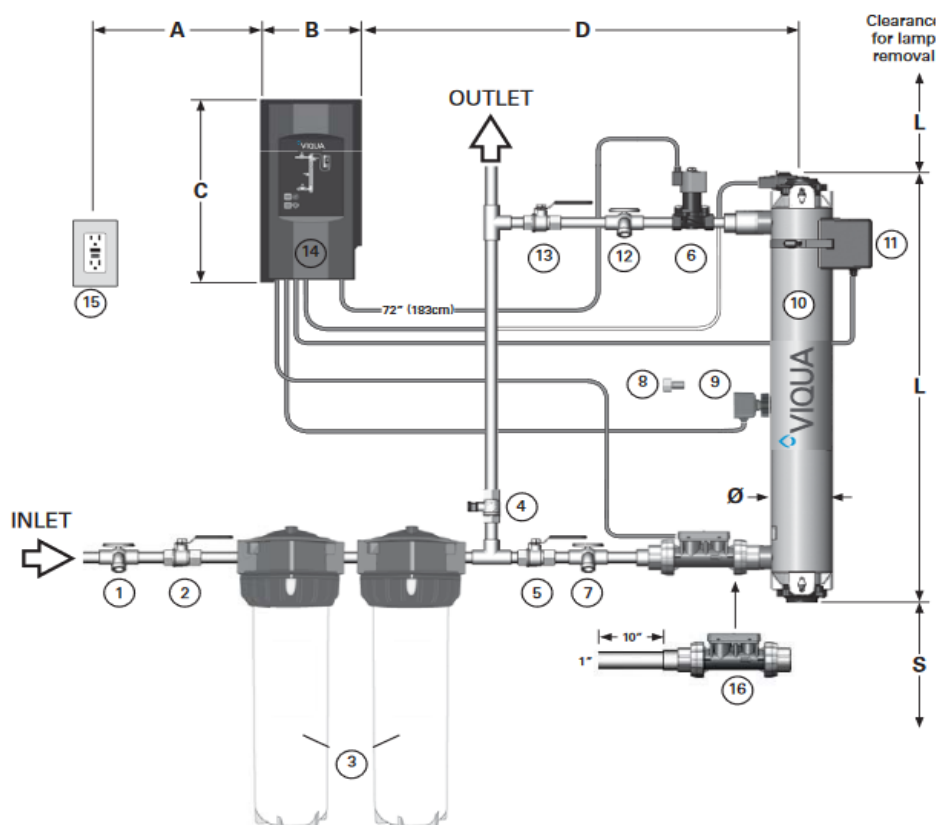

- 1 - Ventil for prøvetaking
- 2- Stengventil
- 3 – Filterhus for forbehandling av vann inn - Fjerne sedimenter og organisk materiale
- 4 – Omløpsventil – Manuell Stengekran
- 5 - Stengventil - Manuell
- 6 – Stengventil – Automatisk ved alarm
- 7 – Ventil for prøvetaking
- 8 – Plugg for installasjon på basismodeller
- 9 – UV Sensor
- 10 – UV-Kammer
- 11 – Cool Touch – Vifte – Kjøler anlegget når vannet står, eller anlegget ikke er i bruk
- 12 – Ventil for prøvetaking
- 13 – Stengventil – Manuell
- 14 – Kontrollpanel
- 15 – Strømkilde
- 16 – Flowsensor – Måler stråledose

Mål

Item	L	S (minimum)	O	A (maximum)	B	C	D
PRO10	21.4" (55 cm)	12" (30 cm)	4" (10 cm)	72" (182 cm)	6.5" (16.5 cm)	13" (33 cm)	48" (122 cm)
PRO20, H+, H	31" (78 cm)	12" (30 cm)	4" (10 cm)	72" (182 cm)	6.5" (16.5 cm)	13" (33 cm)	48" (122 cm)
PRO30	41" (103 cm)	12" (30 cm)	4" (10 cm)	72" (182 cm)	6.5" (16.5 cm)	13" (33 cm)	48" (122 cm)
PRO50, K+, K	41" (103 cm)	12" (30 cm)	4" (10 cm)	72" (182 cm)	6.5" (16.5 cm)	13" (33 cm)	48" (122 cm)